

グリーンコープ活水器（購入用）

家族に、安心でおいしいお水を！ すべて **日本製** です。

国が定めた
基準を
すべてクリア

【大容量ろ過層が不純物を徹底除去！】

グリーンコープ活水器SK-4は、国が定めた除去対象物質17項目に加え、「鉄」、「アルミニウム」及び、有機フッ素化合物PFASの一種である「PFOS、PFOA、PFHxS」も強力に除去する 高性能活水器です。

お知らせタイマー部
アップ



カートリッジの
交換時期をランプで
お知らせ！



グリーンコープ活水器
SK-4

【安全でおいしいお水を、たっぷり使えます！】

1日30ℓとたっぷり使用できるので、飲み水だけでなく野菜洗いやお米のとき水など幅広くご利用いただけます。1ℓあたりわずか約1.5円の経済性！

1日の
使用量
(目安)

2ℓのペットボトル
15本分

1ℓあたり
約1.5円

※1ℓあたりの費用=15,950円(税込カートリッジ価格)÷11,000ℓ=1.45円
※ご購入初年度は約4円になります。水道料金を除きます。



【美しいステンレスボディ】

キズが目立ちにくいステンレス製。キッチンにもよくなじみます。

【シンク周りも、蛇口もすっきり】

コックから1m以内なら、置き場所も向きも思いのままにセッティングできます。

【活水・原水・原水シャワーが自由自在】


レバーひとつで切り替えて、飲み水やお料理、食器洗いなど、使い分けもスムーズで便利です。

グリーンコープ活水器 SK-4

36,800円(税込価格40,480.00円)

分割可

開封後の
返品不可

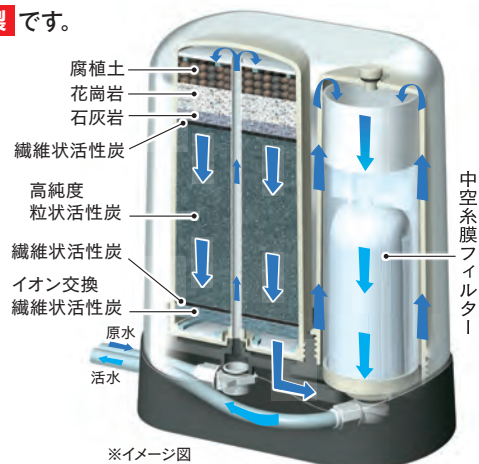

※イメージ図

浄水能力			
除去対象物質	総ろ過水量		
遊離残留塩素	11,000ℓ (除去率 80%)	JIS S 3201 試験結果)	
濁り	11,000ℓ (ろ過流量 50%)	JIS S 3201 試験結果)	
クロロホルム	11,000ℓ (除去率 80%)	JIS S 3201 付属書 A 試験結果)	
プロモジクロロメタン	11,000ℓ (除去率 80%)	JIS S 3201 付属書 A 試験結果)	
ジブロモクロロメタン	11,000ℓ (除去率 80%)	JIS S 3201 付属書 A 試験結果)	
プロモホルム	11,000ℓ (除去率 80%)	JIS S 3201 付属書 A 試験結果)	
テトラクロロエチレン	11,000ℓ (除去率 80%)	JIS S 3201 付属書 A 試験結果)	
トリクロロエチレン	11,000ℓ (除去率 80%)	JIS S 3201 付属書 A 試験結果)	
総トリハロメタン	11,000ℓ (除去率 80%)	JIS S 3201 付属書 A 試験結果)	
CAT	11,000ℓ (除去率 80%)	JIS S 3201 試験結果)	
2-MIB	11,000ℓ (除去率 80%)	JIS S 3201 試験結果)	
溶解性鉛	11,000ℓ (除去率 80%)	JIS S 3201 試験結果)	
1,2-DCE※1	11,000ℓ (除去率 80%)	JIS S 3201 付属書 A 試験結果)	
ベンゼン	11,000ℓ (除去率 80%)	JIS S 3201 付属書 A 試験結果)	
ジェオスミン	11,000ℓ (除去率 80%)	JIS S 3201 試験結果)	
陰イオン界面活性剤	11,000ℓ (除去率 80%)	JIS S 3201 試験結果)	
フェノール類	11,000ℓ (除去率 80%)	JIS S 3201 試験結果)	
PFOS及びPFOA※2	11,000ℓ (除去率 80%)	JWPAS B 試験結果)※3	
鉄(微粒子)	(除去率 80%)	JWPAS B 試験結果)※3	
アルミニウム(中性)	(除去率 80%)	JWPAS B 試験結果)※3	
	※3 JWPAS B とは浄水器協会が定めた規格基準		

除去できるその他の物質			
細菌	初期除去率 99%以上	JIS S 3201 付属書 B 試験結果	
フタル酸エステル	11,000ℓ (除去率 99.1%)	自社規格試験結果)	
非イオン界面活性剤	11,000ℓ (除去率 98%以上)	自社規格試験結果)	
PFHxS※2	11,000ℓ (除去率 80%)	自社規格試験結果)	
シノデフラン	11,000ℓ (除去率 80%)	自社規格試験結果)	


※1 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレンの略称
※2 有機フッ素化合物の一種

カンタン取り付け


一般的な水栓は、
工具不要で簡単に
取り付けられます。

お引越しや水栓交換などで
接続アダプターが合わない場合は、
所属の生協にお問い合わせください。

下記の水栓には取り付けられませんのでご了承ください



※その他、特殊な水栓については、お問い合わせください。

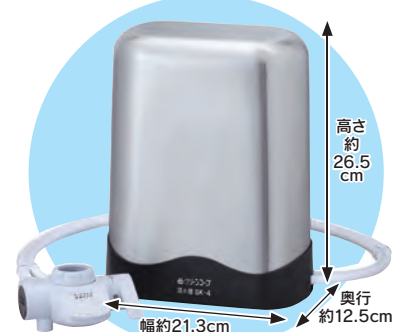

【仕様】●ろ材の種類:高純度粒状活性炭・繊維状活性炭・イオン交換繊維状活性炭・中空糸膜 ●ろ材以外の封入材料:腐植土・花崗岩・石灰岩 ●サイズ(約):幅21.3×奥行12.5×高さ26.5cm ●質量(約):2.6kg(満水時:4.3kg)
●ろ過流量:3.0ℓ/分 ●使用可能な最小動水圧:0.05MPa ●ろ材の交換時期の目安:1年(1日30ℓ使用の場合) ●毎朝の放流時間:30秒 ●許容温水温度:~35℃ ●常用使用圧力:0.1~0.35MPa
●付属品/切替コック・専用ホース1m、取付用付属品・結束バンド2本・ボタン電池1個 ●日本製 ※カートリッジの寿命は使用水量、水質によって異なります。